

Свидетельство о приемке

Аттенюатор АТ-6.100 КИПЛ 4.732.004

Заводской № _____

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан(ы) годным(и) к эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П. _____

подписи)

(личная подпись)

(расшифровка

(год, месяц)

Аттенюатор

АТ-6.100

КИПЛ 4.732.004 ПС

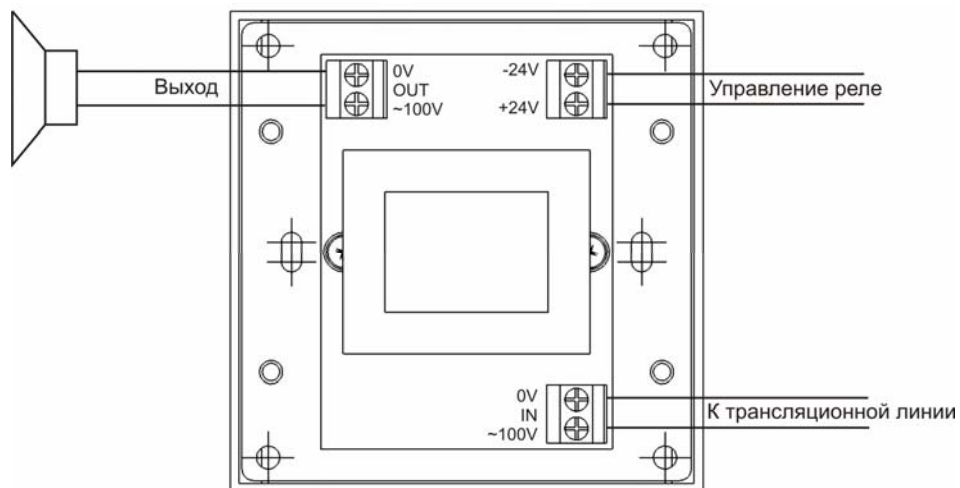


Рисунок 1

Схема включения аттенюатора АТ-6.100

2010

Наименование

Аттенюатор АТ-6.100 КИПЛ 4.732.004.

Назначение

Аттенюатор АТ-6.100 предназначен для регулирования уровня звука трансляционных громкоговорителей в системах громкоговорящего оповещения.

Технические характеристики

Номинальное входное напряжение	100 В
Суммарная мощность громкоговорителей, подключаемых к аттенюатор АТ-6.100	не более 100 Вт
Минимальное сопротивление нагрузки	100 Ом
Уровни регулирования звука	0; -6; -12; -18; -24 дБ
Полоса частот по уровню минус 3 дБ	от 40 до 20000 Гц
Сигнал управление реле	24 В; 10 мА
Габаритные размеры, длина x ширина x глубина	83 x 81 x 94 мм
Размеры монтажной коробки, диаметр x глубина	73 x 72 мм
Масса	0,42 кг

Особенности конструкции

- ♦ аттенюатор АТ-6.100 выполнен в корпусе для установки в стандартные монтажные коробки.
- ♦ возможность отключения громкоговорителей.
- ♦ передача максимальной громкости независимо от положения регулятора по сигналу управления реле.
- ♦ подключение проводов при помощи «зажима под винт».

Указания по применению

♦ Подключение аттенюатора АТ-6.100 к линии должно производиться квалифицированным специалистом в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 1.

♦ **ВНИМАНИЕ!** В аттенюаторе АТ-6.100 имеются части, находящиеся во время передачи сообщений под опасным напряжением. Все работы, связанные с обслуживанием, проводить только после отключения трансляционной линии от источника сигнала.

♦ Аттенюатор АТ-6.100 рассчитан на установку в помещениях и под навесами при условии защиты от воздействия атмосферных осадков при температуре воздуха от минус 10°С до +50°С.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие аттенюатора АТ-6.100 требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа, наладки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Действие гарантийных обязательств прекращается в случае нарушения потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации для комплекса в целом или его составных частей.

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические повреждения и следы самостоятельного ремонта.

При предъявлении рекламаций в период гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель гарантирует бесплатный ремонт изделия или поставку деталей, вышедших из строя не по вине потребителя.